

Anbaugeräteprogramm

WSM Maschinen | Schenkel GmbH



Sehr geehrte Damen und Herren,

wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unseren Produkten und versprechen Ihnen schon heute, dass wir im Falle eines Kaufes unser Bestes geben werden, um Sie zu Ihrer vollsten Zufriedenheit zu bedienen.

Das WSM Anbaugeräteprogramm beinhaltet mehr als 100 Anbaugeräte und Spezialmaschinen für nahe zu alle Aufgabengebiete und Einsatzbereiche.

WSM ist mit einer der größten Anbieter für Anbaugeräte an Traktoren von 10 PS - 130 PS.

Das umfangreiche WSM Anbaugeräteprogramm ist geeignet für alle gängigen Traktormodelle, wie z.B. unsere LOVOL oder AVENGER Traktoren und nahezu alle Aufgabengebiete und Einsatzbereiche.

Bei Fragen zu den Anbaugeräten beraten wir Sie gerne ausführlich. Bitte beachten Sie, dass wir unser Anbaugeräteprogramm stetig aktualisieren. Das jeweils aktuelle Anbaugeräteprogramm finden Sie immer auf unserer Webseite <https://www.wsm-maschinen.com/wsm-anbaugeraete/>.

Ihr WSM Team

Mähtechnik

Rasenmähwerke	Seite	2-5
Sichelmulcher	Seite	6
Schlegelmulchgeräte	Seite	8-19
Kreiselmähwerke	Seite	20-22
Balkenmähwerk	Seite	23

erntetechnik

Kreiselwender / Kreiselschwader	Seite	24-26
Rundballenpresse	Seite	28
Ballen-Einwickelmaschine	Seite	29

odenbearbeitungstechnik

Bodenfräsen	Seite	31-40
Bodenumkehrfräse	Seite	41
Kreiselegge	Seite	42-43
Pflüge	Seite	45-47
Kartoffelhäufel	Seite	48
Kartoffelroder	Seite	49
Kultivator	Seite	50
Grubber	Seite	51
Scheibenegge	Seite	52
Grünlandegge	Seite	53
Rasenwalze	Seite	54
Planierschild	Seite	55
Erdborher	Seite	56
Heckbagger	Seite	58-59

eförderungstechnik

Frontlader	Seite	60-61
Heck-Hubstapler	Seite	62
Transportmulde	Seite	64
Anhänger	Seite	65-66

orsttechnik

Häcksler	Seite	67-70
Seilwinde	Seite	71

Winterdienst

Streuer	Seite	73-74
Schneeschilder	Seite	75-78
Schneefräse	Seite	80

einigungstechnik

Kehrmaschinen	Seite	81-82
Unkrautspritze	Seite	83-84



FMN Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE				
			mm	cm	Stück	cm	kg
SIMH-FMN120	FMN120	16-25	1270x1200x600	120	3	2-30	195
SIMH-FMN150	FMN150	18-35	1570x1200x600	150	3	2-30	210
SIMH-FMN180	FMN180	25-50	1870x1360x600	180	3	2-30	230

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunkt Kat. I
- 3 Sichelmesser
- Ölbadgetriebe
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Höhenverstellbare Laufräder
- Heckauswurf
- Standard-Gelenkwelle

Verschleißteile

91-140		1 Stück Ersatzmesser f. FMN 120
96-605		1 Stück Ersatzmesser f. FMN 150
96-707		1 Stück Ersatzmesser f. FMN 180



höhenverstellbare Pendelräder



Zentralschmierung



Messer original WSM
made in Germany



ET Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
SIMD-ET100	ET100	12-25	100	1	2-9	114

Verschleißteile

	Ersatzmesser
--	--------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat.I
- Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- Direkt Antrieb
- Rotor mit 2 Messern
- Wahlweise Seitenauswurf, Heckauswurf oder Mulchen durch Öffnen oder Schließen von Klappen
- Drehbare und höhenverstellbare Stützräder
- Universal Gelenkwelle

3 Schneidsysteme in einer Maschine



Heck-Auswurf



Seiten-Auswurf



Mulch-System

heavy
duty



SRM Serie

Seitenauswurf

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
Heckanbau						
SIMD-SRM120H	SRM120H	12-20	120	3	2-25	170
SIMD-SRM150H	SRM150H	15-35	150	3	2-25	200
SIMD-SRM180H	SRM180H	20-40	180	3	2-25	225
Frontanbau						
SIMD-SRM120F	SRM120F	12-20	120	3	2-25	175
SIMD-SRM150F	SRM150F	15-30	150	3	2-25	205
SIMD-SRM180F	SRM180F	20-40	180	3	2-25	230

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat.I
- Guss-Zapfwellengetriebe
540 U/min mit Freilauf
- Antrieb mit 2 Keilriemen
- 3 kugellagerte Messerwellen
- 3 Achsen mit je 1 Messer
- Seitenauswurf
- Drehbare und höhenverstellbare Stützräder (210x80mm)
- Universal Gelenkwelle

Optional erhältlich

		Mulch-Kit 120cm (max. 8 cm Grashöhe)
		Mulch-Kit 150cm (max. 8 cm Grashöhe)
		Mulch-Kit 180cm (max. 8 cm Grashöhe)
		Front-Walze 120cm
		Front-Walze 150cm
		Front-Walze 180cm
		Zentral-Schmierung 120cm
		Zentral-Schmierung 150cm
		Zentral-Schmierung 180cm
		Getriebe
		(bitte Drehrichtung angeben)
		1000 U/min
		2000 U/min
		Pneumatik Reifensatz 330x115mm
		Hartgummi Reifen Satz 310mm



PRM Serie Heckauswurf

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
Heckanbau						
SIMD-PRM120H	PRM120H	12-20	120	3	2-25	175
SIMD-PRM150H	PRM150H	15-35	150	3	2-25	205
SIMD-PRM180H	PRM180H	20-40	180	3	2-25	230
Frontanbau						
SIMD-PRM120F	PRM120F	12-20	120	3	2-25	180
SIMD-PRM150F	PRM150F	15-30	150	3	2-25	210
SIMD-PRM180F	PRM180F	20-40	180	3	2-25	235

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat.I
- Guss-Zapfwellengetriebe
540 U/min mit Freilauf
- Antrieb mit 2 Keilriemen
- 3 Kugelgelagerte Messerwellen
- 3 Achsen mit je 1 Messer
- Heckauswurf
- Drehbare und höhenverstellbare Stützräder (210x80mm)
- Universal Gelenkwelle

Optional erhältlich

		Mulch-Kit 120cm (max. 8 cm Grashöhe)
		Mulch-Kit 150cm (max. 8 cm Grashöhe)
		Mulch-Kit 180cm (max. 8cm Grashöhe)
		Front-Walze 120cm
		Front-Walze 150cm
		Front-Walze 180cm
		Zentral-Schmierung 120cm
		Zentral-Schmierung 150cm
		Zentral-Schmierung 180cm
		Getriebe (bitte Drehrichtung angeben)
		1000 U/min
		2000 U/min
		Pneumatik Reifensatz 330 x 115mm
		Hartgummi Reifen Satz 310mm

SMK Serie



Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
SIMD-SMK90	SMK90	12-18	90	2	3-80	120
SIMD-SMK90	SMK100	15-20	100	2	3-80	138
SIMD-SMK110	SMK110	15-20	110	2	3-80	155
SIMD-SMK120	SMK120	18-25	120	2	3-80	170
SIMD-SMK135	SMK135	25-30	135	2	3-80	185
SIMD-SMK150/2	SMK150/2	25-35	150	2	3-80	225
SIMD-SMK150/3	SMK150/3	30-40	150	3	3-80	245

Verschleißteile

DMK543AD		1 Ersatzmesser f. SMK 90-100-110
DMK173BD		1 Ersatzmesser f. SMK 120-135-150/2
DMK173CD		1 Ersatzmesser f. SMK 150/3

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat. I (DMK90-135)
seitlich verschiebbar
- Dreipunktbock Kat. II (DMK150)
seitlich verschiebbar
- Rotor mit 2 (bei DMK150) 3 (schwingenden Messern)
- Guss-Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Direkt Antrieb
- Bewegliche Klappe hinten
- Kufen verstellbar und wendbar
- Auswurfschutz vorne durch Ketten
- Universal Gelenkwelle mit Scheerbolzen (DMK90-135)
- Universal Gelenkwelle mit Rutschkupplung (DMK150)







TSL Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE				
			mm	cm	Stück	cm	kg
Rotor mit Y-Messer							
SLMH-TSL105	TSL105-Y	15-19	1150x687x722	105	36	3-40	130
SLMH-TSL115	TSL115-Y	18-23	1250x687x722	115	40	3-40	145
SLMH-TSL125	TSL125-Y	21-30	1350x687x722	125	42	3-40	160
SLMH-TSL135	TSL135-Y	24-35	1450x687x722	135	48	3-40	175
Rotor mit Bechermesser							
SLMH-TSL105	TSL105-B	15-19	1150x687x722	105	18	3-40	130
SLMH-TSL115	TSL115-B	18-23	1250x687x722	115	20	3-40	145
SLMH-TSL125	TSL125-B	21-30	1350x687x722	125	21	3-40	160
SLMH-TSL135	TSL135-B	24-35	1450x687x722	135	24	3-40	175

Verschleißteile

Y-TSL		1 Paar Y-Messer
B-TSL		1 Stück Bechermesser
AVX13985		1 Stück Keilriemen

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat.1
- wahlweise Y-Universal-Schlegelmesser oder Bechermesser
- Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- Höhenverstellbare Stützwalze
- Antrieb über 2 Keilriemen (TSL105 - TSL125)
- Antrieb über 3 Keilriemen (TSL135)
- Lammellen-Steinschlagschutz
- Standard-Gelenkwelle





TEG Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE				
			mm	cm	Stück	cm	kg
SLMH-TEG105	TEG105	18-25	1165x790x850	105	16	3-50	250
SLMH-TEG125	TEG125	25-30	1365x790x850	125	20	3-50	277
SLMH-TEG135	TEG135	28-35	1565x790x850	135	22	3-50	295

Verschleißteile

H-TEG		1 Stück Hammer-Gußschlegel
VB171000B39		1 Stück Ersatzkeilriemen

SERIENAUSSTATTUNG

- Hammer-Schlegelmesser
- Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Dreipunkt Kat. I
- Antrieb über 2 Keilriemen (TEG105)
- Antrieb über 3 Keilriemen (TEG125-135)
- höhenverstellbare Stützwalze
- Steinschlag-Lamellenschutz
- Standard-Gelenkwelle



Dreipunkt Kat.I



Hammer-Gußschlegel



Abstellstützte zum problem-
losen Abbau des Gerätes



Höhenverstellbare Laufwalze



Steinschlagschutz



SMH Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
Rotor mit Y-Messer						
SLMD-SMH93	SMH93Y	12-20	93	32	3-40	120
SLMD-SMH106	SMH106Y	12-22	106	32	3-40	132
SLMD-SMH132	SMH132Y	16-30	132	40	3-40	148
SLMD-SMH158	SMH158Y	22-30	158	48	3-40	170
Rotor mit Bechermesser						
SLMD-SMH93	SMH93B	15-19	93	16	3-40	120
SLMD-SMH106	SMH106B	18-23	106	16	3-40	132
SLMD-SMH132	SMH132B	21-30	132	20	3-40	148
SLMD-SMH158	SMH158B	24-35	158	24	3-40	170

Verschleißteile

URC405D		1 Paar Y-Messer
URC401D		1 Stück Bechermesser
42800016 VB17975B381/2		1 Stück Ersatzkeilriemen

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat.I
- Rotor walweise mit Y-Messer oder Bechermesser
- Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Höhenverstellbare Stützwalze hinten (3 Positionen)
- Abstellstütze
- Lamellen-Steinschlagschutz
- spezial schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- Universal-Gelenkwelle





SMH-Top Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
Rotor mit Y-Messer						
SLMD-SMHTop93	SMH-Top93Y	18-22	93	32	3-40	140
SLMD-SMHTop106	SMH-Top106Y	18-22	106	32	3-40	150
SLMD-SMHTop132	SMH-Top132Y	22-30	132	40	3-40	170
SLMD-SMHTop158	SMH-Top158Y	22-30	158	48	3-40	190
Rotor mit Bechermesser						
SLMD-SMHTop93	SMH-Top93B	18-22	93	16	3-40	140
SLMD-SMHTop106	SMH-Top106B	18-22	106	16	3-40	150
SLMD-SMHTop132	SMH-Top132B	22-30	132	20	3-40	170
SLMD-SMHTop158	SMH-Top158B	22-30	158	24	3-40	190

Verschleißteile

URC405D		1 Paar Y-Messer
URC401D		1 Stück Bechermesser
42800016 VB179758381/2		1 Stück Ersatzkeilriemen

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat.I
- mechanisch seitlich verschiebar (5-fach links oder rechts vom Mittelpunkt 45cm)
- Rotor walweise mit Y-Messer oder Bechermesser
- Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Höhenverstellbare Stützwalze hinten (3 Positionen)
- Abstellstütze
- Lamellen-Steinschlagschutz
- speziell schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- Universal-Gelenkwelle





SMH-Super Serie


Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
SLMD-SMHSuper106	SMH-Super106	20-30	106	32	3-40	215
SLMD-SMHSuper132	SMH-Super132	30-40	132	40	3-40	235

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat.I
- Hydraulische Seitenverschiebung und Kippeinrichtung
- Rotor walweise mit Y-Messer oder Bechermesser
- Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Höhenverstellbare Stützwalze hinten (3 Positionen)
- spezial schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- Universal Gelenkwelle

cm	106	132	cm	106	132
A	65	65	E	153	177
B	55	81	H	110	120
C	120	146	G	90	110
D	130	130	L	100	100

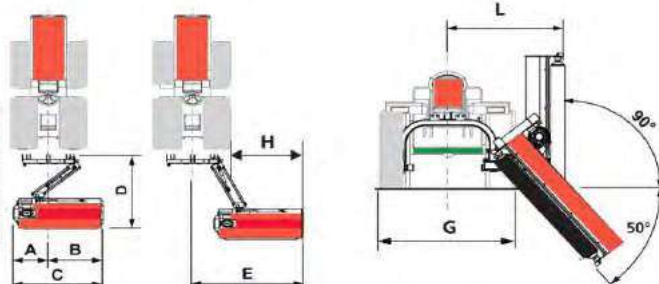

Verschleißteile

URC405D		1 Paar Y-Messer
URC401D		1 Stück Bechermesser
42800016 VB17975B381/2		1 Stück Ersatzkeilriemen

Bitte Beachten:

Hierfür werden 2 doppeltwirkende Hydraulikanschlüsse am Traktor benötigt.



CNT Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
Guß-Hammerschlegel						
SLMD-CNT106	CNT106	16-40	106	32	3-60	205
SLMD-CNT132	CNT132	22-40	132	40	3-60	250
SLMD-CNT158	CNT158	27-40	158	48	3-60	275

Optional erhältlich

	Hydraulik-Kit für Seitenverschiebung
---	---

Verschleißteile

	1 Stück Guss-Hammerschlegel
	1 Stück Ersatzkeilriemen

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat.I, mechanisch verschiebbar
Optional hydr. verschiebbar
- Rotor mit Guss-Hammermesser
- Guss-Zapfwellengetriebe 540 U/min mit Freilauf
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Höhenverstellbare Stützwalze hinten
- Verstellbare Kufen
- spezial schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- Universal Gelenkwelle



SMP Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
Rotor mit Gußschlegel						
SLMD-SMP106	SMP106	18-50	106	32	3-80	407
SLMD-SMP132	SMP132	22-40	132	40	3-80	540
SLMD-SMP158	SMP158	30-50	158	48	3-80	594
SLMD-SMP186	SMP186	35-50	186	56	3-80	660

Optional erhältlich


	Hydraulik-Kit um Dreipunktbock zu verschieben
	Spindel-Kit um Dreipunktbock zu verschieben

Verschleißteile

URC400D		1 Stück Gußschlegel
42800007		1 Ersatzkeilriemen f. SMP 106-132
42800014		1 Ersatzkeilriemen f. SMP 158-186

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat.I, mechanisch verschiebbar
Optional hydr. verschiebbar
- Rotor mit Gußschlegel
- Ölbadgetriebe mit integriertem Freilauf 540 U/min
- Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Höhenverstellbare Stützwalze hinten
- Verstellbare Kufen
- Anschlüsse für Seitenverschiebung
- spezial schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet die für einen ruhigen Lauf und langer Lebensdauer der Maschine sorgen
- Universal-Gelenkwelle

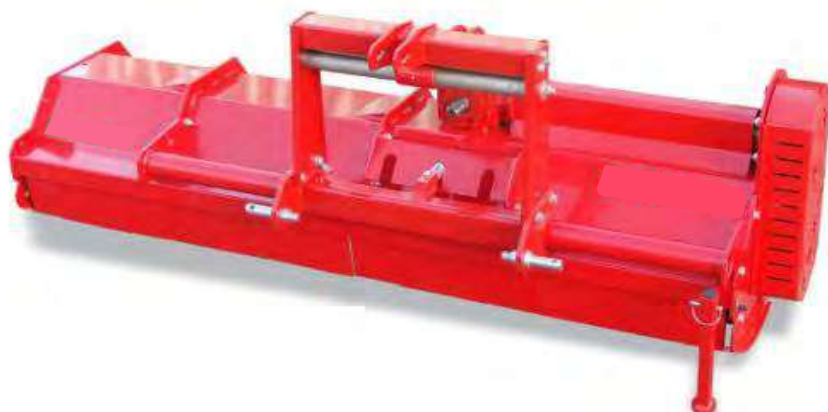

Farmer Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
Rotor mit Y-Messer						
SLMD-Farmer132	Farmer132C	35-80	132	40	3-80	300
SLMD-Farmer158	Farmer158C	35-80	158	48	3-80	323
SLMD-Farmer186	Farmer186C	40-80	186	56	3-80	366
SLMD-Farmer214	Farmer214C	50-80	214	64	3-80	453
Rotor mit Bechermesser						
SLMD-Farmer132	Farmer132B	35-80	132	20	3-80	305
SLMD-Farmer158	Farmer158B	35-80	158	24	3-80	330
SLMD-Farmer186	Farmer186B	40-80	186	28	3-80	374
SLMD-Farmer214	Farmer214B	50-80	214	32	3-80	463

Optional erhältlich

	Hydraulik-Kit um Dreipunktbock zu verschieben
	Spindel-Kit um Dreipunktbock zu verschieben

Verschleißteile

	1 Paar Y-Messer
	1 Stück Bechermesser
	1 Ersatzkeilriemen

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktbock Kat.II
- Rotor walweise mit Y-Messer oder Bechermesser
- Guß-Getriebe 540 U/min mit Freilauf
- Antrieb mit 3 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
- Höhenverstellbare Stützwalze hinten
- Höhenverstellbare Kufen
- Seitenverschiebung
- doppelter Gehäuseboden
- spezial schnell laufende Messerwalze, benötigt wenig Kraftbedarf und sorgt für ein sehr sauberes Schnittbild
- alle Antriebselemente sind mit SKF Marken-Kugellager ausgestattet, die für einen ruhigen Lauf und lange Lebensdauer der Maschine sorgen
- Universal Gelenkwelle



TSLC Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS		Behälter Volumen		
			cm	Ltr.	Stück	kg
SLMH-FC90	TSLC90	ab 20	85	400	40	310
SLMH-FC120	TSLC120	ab 25	115	550	56	323

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunkt Kat. I
- Rasen-Bechermesser
- Zahnradgetriebe im Ölbad mit Freilauf 540 U/min
- Höhenverstellbare Laufwalze und Pendelräder
- Hydr. Öffnung Grasaufnahmebehälter
- Seitlicher Antrieb über Zahnriemen
- Standard-Gelenkwelle

Bitte beachten:

Hierfür ist ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss am Traktor notwendig. Die Hubkraft der Schlepperhydraulik sollte das doppelte des Eigengewichts der Anbaumaschine haben (mind. 650kg)



Dreipunkt Kat. I



höhenverstellbare Pendelräder



hydr. Behälterentleerung



TSLCH Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS		Behälter Volumen		
			cm	Ltr.	Stück	kg
SLMH-FCH125	TSLC125H	ab 25	121	500	20	410

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunkt Kat. I+II
- Hammerrmesser
- Zahnradgetriebe im Ölbad mit Freilauf 540 U/min
- Höhenverstellbare Laufwalze und Pendelräder
- Hydr. Öffnung Grasaufnahmebehälter Hochentleerung
- Seitlicher Antrieb über Zahnriemen
- Standard-Gelenkwelle

Bitte beachten:

Hierfür ist ein doppelt wirkender Hydraulikanschluss am Traktor notwendig.

Die Hubkraft der Schlepperhydraulik sollte das doppelte des Eigengewichts der Anbaumaschine haben (min. 850 kg)



Dreipunkt Kat. I



höhenverstellbare Pendelräder



hydraulische Behälterentleerung



AT Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE			
			mm	St.	cm	kg
SMH-AT120	AT120	13	1760x1720x900	72	115	230

Optionales Zubehör

B-TSL		1 Stück Bechermesser
Y-TSL		1 Paar Y-Messer
171067		1 Stück Keilriemen

SERIENAUSSTATTUNG

- Y-Universal-Schlegelmesser oder Bechermesser
- 15PS 4-Takt Benzin OHV-Motor
- Anhängervorrichtung mit Kugelkopf
- Höhenverstellbare Stützwalze (stufenlos)
- Antrieb über 2 Keilriemen
- Zugdeichsel seitlich verstellbar
- Luftbereifte Räder



seitenverstellbare Anhängervorrichtung





TSLA Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS		Reich- weite		
			cm	cm	Stück	kg
SLMH-TSLA60	TSLA-60	ab 30	60	250	24	260

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunkt Kat. I
- Y-Messer
- Hydraulischer Messerantrieb
- Höhenverstellbare Laufwalze
- Hydraulikanlage mit Steuer-ventile und 55 Ltr. Hydraulik-öltank
- Antrieb über Gelenkwelle
- Standard-Gelenkwelle





TFU Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE			
			mm	cm	Stück	kg
KMB-TFU800	TFU800	10	600x1200x900	80	4	85
KMB-TFU1000	TFU1000	14	600x1400x950	100	6	90
KMB-TFU1150	TFU1150	16	600x1550x1000	115	8	95

Verschleißteile

	1 Stück Pendelmesser
---	-----------------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Kuppeldreieck Kat.I
- Zapfwellengetriebe
540/1000/2000 U/min
- 4, 6, bzw. 8 Pendelmesser
(2 St., 3 St., bzw. 4 St. pro Rotor)
- Ölbad Zanradgetriebe
(keine Keilriemen)
- Standard-Gelenkwelle



Heck-Kreiselmähwerk



TFA Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE			
			mm	cm	Stück	kg
KMB-TFA1150	TFA1150	16	800x1550x1000	115	8	140
KMB-TFA1350	TFA1350	22	800x1750x1050	135	8	160
KMB-TFA1550	TFA1550	30	800x1950x1150	155	8	180

Verschleißteile

	1 Stück Pendelmesser
---	-----------------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat.I
- Zapfwellengetriebe
540 U/min
- 8 Pendelmesser
(4 St. pro Rotor)
- Heckauswurf
- Ölbad-Zahnradgetriebe
- Standard-Gelenkwille



TFL Serie



Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE			
			mm	cm	Stück	kg
KMB-TFL1000	TFL1000	14	850x1400x2300	100	6	175
KMB-TFL1150	TFL1150	18	850x1580x2400	115	8	190
KMB-TFL1350	TFL1350	25	850x1800x2650	135	8	215
KMB-TFL1550	TFL1550	33	850x2000x2850	1550	8	240

Verschleißteile

	1 Stück Pendelmesser
---	-----------------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Zapfwellengetriebe
540 U/min
- 6 bzw. 8 Pendelmesser
(3 St. bzw. 4 St. Pro Rotor)
- Heckauswurf
- Ölbad-Zahnradgetriebe
- Standard-Gelenkwelle

Wichtig:

Bei Seitenausleger-Mähwerken sollten folgende Leergewichte des Schleppers vorhanden sein:

TFL1000	600kg
TFL1150	750kg
TFL1350	1100kg
TFL1550	1600kg





BF Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Mähgeschwindigkeit		
			km/h	cm	kg
HBDCM-BF120M	BF120 HI MJ	12-20	5-15	120	190
HBDCM-BF135M	BF135 HI MJ	20-25	5-15	135	205
HBDCM-BF150M	BF150 HI MJ	25-40	5-15	150	220

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- hydraulischer Mähwerks-
aushub 90°
- Schutzblech
- Schwadblech
- 1 Satz Ersatzmesser
- Standard-Gelenkwelle

Bitte Beachten:

Hierfür ist ein doppeltwirkender Hydraulikanschluß am Traktor notwendig.

Option:

Lieferung ohne hydraulische Mähwerksaushebung möglich.

Kreiselwender / Kreiselheuer



G Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Transport- breite			
			cm	cm	St.	kg
KHDR-2GS	2GS	10-20	160	170	8 (2x4)	145
KHDR-2GL	2GL	15-25	180	260	12 (2x6)	185

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Rad 2GS 2 Stück 360/6
- Rad 2GL 2 Stück 15x600-6
- pro Rotor 4 Doppelzinken bei Mod. 2GS
- pro Rotor 6 Doppelzinken bei Mod. 2GL
- Pendelräder
- Standard-Gelenkwelle





D Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Traktor 			
			kg	cm	St.	kg
BRDR-D120	D120	ab 15	ab 600	120	24 (8x3)	170
BRDR-D150	D150	ab 15	ab 600	150	30(10x3)	185

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat.I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Radgröße 350/8
- höhenverstellbare Pendelräder
- Stützrad
- 2 starke Rechenriemen
- Standard-Gelenkwelle
- made in Italy - Top Qualität



Höhenverstellbares Laufrad



Dreipunktaufnahme Kat.I



Verstellbare Schwadablage



GR Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Transport- breite			
			cm	cm	St.	kg
KSDR-GR200	GR200	ab 20	120	200	8 x 2	260
KSDR-GR250	GR250	ab 25	120	250	8 x 3	280

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I + II
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Luftbereifte Pendelräder
- verstellbare Schwadablage
- Stützfuß
- Standard-Gelenkwelle





R500 Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Maße	Ballen- größe		
			cm	cm	cm	kg
R500C	R500	15	180x140x120	57x63	82	520
R500-Super	R500 Super	15	180x140x120	57x63	82	540

Optional erhältlich

NR-R500		Netzrolle
MR8100		Stirnrad Die seitlich angebrachten Stirnräder sorgen für eine bessere Futteraufnahme



Festkammer aus 19 hochfesten Alu-Rollen aus speziell griffigen Profil gewährleisten eine gleichmäßige Ballendrehung ohne Stillstand auch mit sehr trockenem Futter für einen optimalen Pressvorgang, für dichte und gut geformte Rundballen



Durch das elektrische Bedienpult lassen sich alle Funktionen vom Traktor aus direkt bedienen (A=Heckklappe öffnen /schließen, B= Pick up heben/senken). Im Bedienpult ist auch ein Signalton integriert, diese signalisiert wenn die richtige Dichte erreicht wird



Netzbindung mit verstellbarer Netzbremse, Die Netzbindung sichert einen schnelleren Bindevorgang, diese wird nach Erreichung der gewünschten Pressdichte mit einem Seilzug vom Traktorfahrer ausgelöst. Die Anzahl der Schichten ist einstellbar. Das Netz wird automatisch abgeschnitten

SERIENAUSSTATTUNG

- Pickup mit 16 Doppelzähnen je Reihe
- Ballenzähler
- Abbindung mit Netz
- Ballenentladerutsche
- seitlich- und höhenverstellbare Zugdeichsel
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Bereifung: 195/50-14
- 1 Netzrolle
- Gelenkwelle m. Abscherbolzen
- Vorverdichter bei R500 Super

Bitte beachten:

Der Traktor sollte mind. 14 PS Motorleistung und einen 12 Volt Anschluß haben.

Garantierte Qualität und Funktion!



FW Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE	Ballen- größe	Ballen- gewicht	
			cm	cm	kg	kg
FW500Z- Mechanisch	FW500	15	118x95x105	57x63	80	160

Optionales Zubehör

WF-FW500	Wickelfolie (35cm breit)
----------	---------------------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Wickelsystem mit rotierendem Wickeltisch (2 Antriebswalzen)
- Vorstrecker 250/360
- Standard-Gelenkwelle

Bitte beachten:

Hierfür ist ein hydraulischer Erweiterungssatz Heck erforderlich (2 Anschlüsse am Heck)



Die seitlich angeordnete Abschnidevorrichtung, schneidet die Folien bei der ersten Umdrehung des nächsten Wickelvorgang ab.



Optional erhältlich:
Hydraulisch betriebener Ladearm für die Ballen-
aufnahme sowie die
Ballenablage.





TL Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE				
			mm	cm	St.	cm	kg
BFH-TL95	TL95	12-22	1150x800x750	90	16	5-20	170
BFH-TL105	TL105	15-22	1250x800x750	100	20	5-20	185
BFH-TL125	TL125	18-22	1450x800x750	120	24	5-20	240
BFH-TL135	TL135	22-30	1550x800x750	130	28	5-20	255

Verschleißteile

FMH-TLC		1 Stück Fräsmesser
---------	---	---------------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- robustes Guß-Zapfwellengetriebe 540 U/min
- selbstspannende Antriebskette
- 4 Messer pro Rotor
- mech. Seitenverschiebung
- höhenverstellbare Laufkufen
- Stützfuß
- Werkzeugkasten
- verstellbare Heckklappe
- Standard-Gelenkwelle



robuster Kettenantrieb



robustes Guß-Getriebe



leistungsstarke Fräsmesser



höhenverstellbare Schleifkufen



TLL Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BFD-TLL65	TLL65	12-20	65	12	5-20	111
BFD-TLL85	TLL85	12-20	85	16	5-20	117
BFD-TLL96	TLL96	12-20	96	20	5-20	128
BFD-TLL105	TLL105	14-25	105	20	5-20	130
BFD-TLL125	TLL125	18-25	125	24	5-20	140

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor hat 4 Messer pro Flansch
- Standard-Gelenkwelle

Optionales Zubehör

	Kit Bodenumkehrfräse
	Stabwalze
	Gelenkwelle mit Abscherbolzen

Verschleißteile

	1 Stück Fräsmesser
---	--------------------



BFU Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BFD-BFU85	BFU85	12-40	85	16	20	138
BFD-BFU105	BFU105	14-40	105	20	20	151
BFD-BFU125	BFU125	18-40	125	24	20	164
BFD-BFU145	BFU145	23-40	145	28	20	176

Optionales Zubehör

	Gelenkwelle mit Rutschkupplung
	Gelenkwelle mit Abscherbolzen

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Gussgetriebe 540 U/min
- Kettenantrieb in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor mit 4 Messer pro Flansch
- Universal-Gelenkwelle



TL-HL Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BFD-HL85	TL-HL85	12-25	85	16	5-20	128
BFD-HL105	TL-HL105	14-25	105	20	5-20	138
BFD-HL125	TL-HL125	18-25	125	24	5-20	150

Optionales Zubehör

	Gelenkwelle mit Abscherbolzen
---	--------------------------------------

Verschleißteile

	1 Stück Fräsmesser
---	---------------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I+II
- Aluminiumgetriebe 540 U/min
- Kettenantrieb (ASA60) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor mit 4 Messer pro Flansch
- Seitenverschiebung 20% der Gesamtbreite
- Standard-Gelenkwelle

TL-HR Serie



**SIDE
SHIFT**

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BFD-HR85	TL-HR85	12-40	85	16	5-20	142
BFD-HR105	TL-HR105	14-40	105	20	5-20	155
BFD-HR125	TL-HR125	18-40	125	24	5-20	166
BFD-HR145	TL-HR145	25-40	145	28	5-20	175

Optionales Zubehör

	Gelenkwelle mit Rutschkupplung
	Gelenkwelle mit Abscherbolzen
	Spindel für Seitenverschiebung

Verschleißteile

	1 Stück Fräsmesser
---	--------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I+II
- Aluminiumgetriebe 540 U/min
- Kettenantrieb (ASA80) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor mit 4 Messer pro Flansch
- mechanische Seitenverschiebung 20% der Gesamtbreite
- Standard-Gelenkwelle



TL-HRS Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BFD-HRS85	TL-HRS85	20-50	85	16	5-20	165
BFD-HRS105	TL-HRS105	20-50	105	20	5-20	181
BFD-HRS125	TL-HRS125	25-50	125	24	5-20	195
BFD-HRS145	TL-HRS145	30-50	145	28	5-20	210

Optionales Zubehör

	Gelenkwelle mit Rutschkupplung
	Gelenkwelle mit Abscherbolzen
	Spindel für Seitenverschiebung
	6 Messer pro Flansch

Verschleißteile

	1 Stück Fräsmesser
---	--------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I+II
- Gußeisen-Getriebe 540 U/min
- Kettenantrieb (ASA80) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor mit 4 Messer pro Flansch
Optional mit 6 Messer
- mechanische Seitenverschiebung 20% der Gesamtbreite
- Standard-Gelenkwelle



URT E/D Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BFD-URT96ED	URT-96ED	20-50	96	20	5-20	202
BFD-URT114ED	URT-114ED	22-50	114	24	5-20	212
BFD-URT132ED	URT-132ED	25-50	132	28	5-20	225
BFD-URT150ED	URT-150ED	30-50	150	32	5-20	239
BFD-URT168ED	URT-168ED	30-50	168	36	5-20	254

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I+II mit Spindelverschiebung (20%)
- Guß-Getriebe 540 U/min
- 1-Gang-Getriebe
- Kettenantrieb (ASA80) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor mit 4 Messer pro Flansch
Optional mit 6 Messer
- Standard-Gelenkwelle

Optionales Zubehör

	Gelenkwelle mit Rutschkupplung
	Gelenkwelle mit Abscherbolzen
	6 Messer pro Flansch

Verschleißteile

	1 Stück Fräsmesser
---	--------------------



URT H/F Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BFD-URT168HF	URT-168HF	40-70	168	36	5-25	301
BFD-URT186HF	URT-186HF	40-70	186	40	5-25	320
BFD-URT204HF	URT-204HF	45-70	204	44	5-25	343
BFD-URT222HF	URT-222HF	45-70	222	48	5-25	357

SERIENAUSSTATTUNG


- Dreipunktaufnahme Kat. II
- Guß-Getriebe 540 U/min
- 1-Gang-Getriebe
- Kettenantrieb in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor mit 4 Messer pro Flansch
Optional mit 6 Messer
- Standard-Gelenkwelle

Optionales Zubehör

	Gelenkwelle mit Rutschkupplung
	Gelenkwelle mit Abscherbolzen
	6 Messer pro Flansch

Verschleißteile

	1 Stück Fräsmesser
---	--------------------

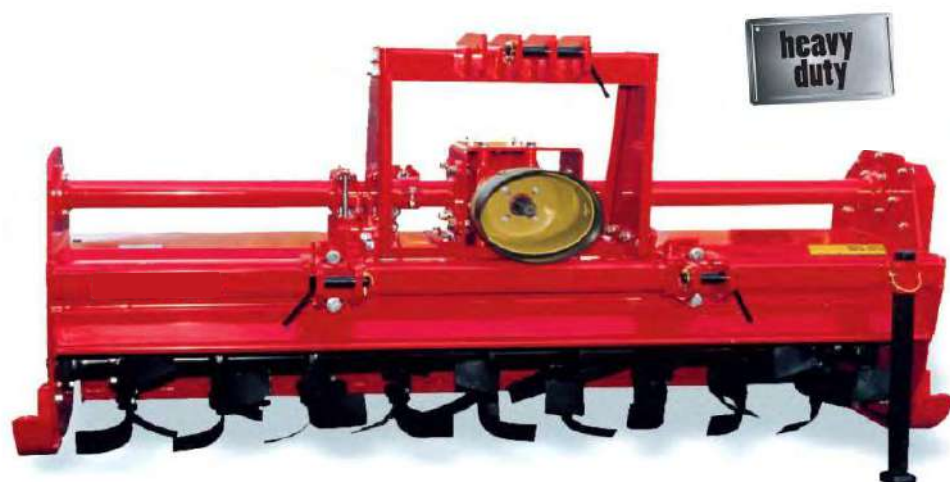

TL-HRA Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BFD-HRA160	HRA160	45-95	160	42	5-25	500
BFD-HRA180	HRA180	45-95	180	48	5-25	530
BFD-HRA200	HRA200	50-95	200	54	5-25	570
BFD-HRA225	HRA225	55-95	225	60	5-25	605
BFD-HRA250	HRA250	55-95	250	66	5-25	650

Optionales Zubehör


	Zahnradantrieb anstelle Kettenantrieb (Aufpreis)
	Gelenkwelle mit Abscherbolzen

Verschleißteile

	1 Stück Fräsmesser
---	---------------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. II
- **Verstärkter Anbaubock**
- Guß-Getriebe 540 U/min
- 1-Gang
(Rotor Drehzahl 190 U/min)
- Kettenantrieb (ASA100) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor mit 6 Messer pro Flansch
- Anschluß für Unterlenker verstellbar bis 20cm
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung

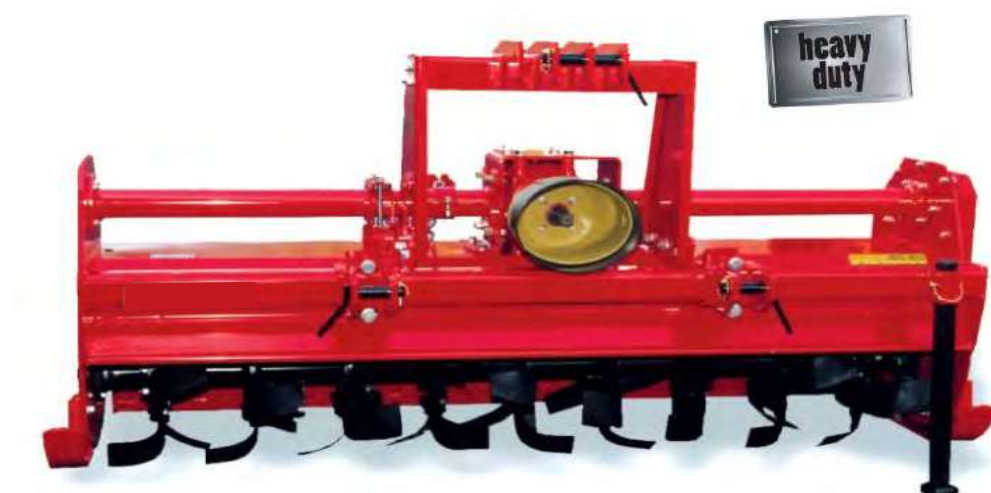

TL-HRB Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BFD-HRB160	TL-HRB160	45-95	160	42	5-25	515
BFD-HRB180	TL-HRB180	45-95	180	48	5-25	545
BFD-HRB200	TL-HRB200	50-95	200	54	5-25	585
BFD-HRB225	TL-HRB225	55-95	225	60	5-25	620
BFD-HRB250	TL-HRB250	60-95	250	66	5-25	665

Optionales Zubehör

	Zahnradantrieb anstelle Kettenantrieb (Aufpreis)
	Gelenkwelle mit Abscherbolzen

Verschleißteile

	1 Stück Fräsmesser
---	---------------------------

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. II
- **Verstärkter Anbaubock**
- Guß-Getriebe 540 U/min
- 4-Gang
- Kettenantrieb (ASA100) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- höhenverstellbare Laufkufen
- Rotor mit 6 Messer pro Flansch
- Anschluß für Unterlenker verstellbar bis 20cm
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung



UKF Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
BUFD-UKFF96	UKF96	18-25	96	30	5-20	310
BUFD-UKF114	UKF114	18-25	114	36	5-20	350
BUFD-UKF132	UKF132	22-30	132	42	5-20	377
BUFD-UKF150	UKF150	30-40	150	48	5-20	407
BUFD-UKF168	UKF168	40-50	168	54	5-20	437

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I+II • Guß-Getriebe 540 U/min
- 4-Gang
- Kettenantrieb (ASA80) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
- Verstellbare Gitterwalze
- Verstellbares Planierschild
- Rotor mit 6 Messer pro Flansch
- Anschluß für Unterlenker verstellbar bis 20cm
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung

Optionales Zubehör

		Gelenkwelle mit Scheerbolzen
		Sämaschine "Professional" 96cm
		Sämaschine "Professional" 114cm
		Sämaschine "Professional" 132cm
		Sämaschine "Professional" 150cm
		Sämaschine "Professional" 168cm
		Sämaschine "Grass" 96cm
		Sämaschine "Grass" 114cm
		Sämaschine "Grass" 132cm
		Sämaschine "Grass" 150cm

Verschleißteile

		1 Stück Fräsmesser
--	---	--------------------

KEH Serie



Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
KED-KEH88	KEH88	12-25	88	10	16	106
KED-KEH104	KEH104	16-25	104	12	16	130
KED-KEH120	KEH120	16-25	120	14	16	172
KED-KEH136	KEH136	18-30	136	16	16	190

Optionales Zubehör

		"Stabwalze" Kit 88cm
		"Stabwalze" Kit 104cm
		"Stabwalze" Kit 120cm
		"Stabwalze" Kit 136cm
		"Gitterwalze" Kit 88cm
		"Gitterwalze" Kit 104cm
		"Gitterwalze" Kit 120cm
		"Gitterwalze" Kit 136cm
		"Blade" Kit Planierschild 88cm
		"Blade" Kit Planierschild 104cm
		"Blade" Kit Planierschild 120cm
		"Blade" Kit Planierschild 136cm
		"Grass" Kit Sämaschine 88cm
		"Grass" Kit Sämaschine 104cm
		"Grass" Kit Sämaschine 120cm
		"Grass" Kit Sämaschine 136cm

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Guß-Getriebe 540 U/min
- Zahnradantrieb in Ölbad
- Zwei Messerzinken per Rotor
- Drehzahl Messerzinken 370 U/min
- Selbstregulierende Seitenschilder
- Vorbereitet für eine Walze
- Vorbereitet für Planierschild
- Gelenkwelle mit Scherbolzen
- wahlweise mit Stab- oder Gitterwalze



KEP Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
KED-KEP90	KEP90	15-45	90	8	19	170
KED-KEP110	KEP110	18-45	110	10	19	205
KED-KEP130	KEP130	25-45	130	12	19	230
KED-KEP150	KEP150	30-45	150	14	19	250

Optionales Zubehör

		"Stabwalze" Kit 90cm
		"Stabwalze" Kit 110cm
		"Stabwalze" Kit 130cm
		"Stabwalze" Kit 150cm
		"Gitterwalze" Kit 90cm
		"Gitterwalze" Kit 110cm
		"Gitterwalze" Kit 130cm
		"Gitterwalze" Kit 150cm
		"Blade" Kit Planierschild 90cm
		"Blade" Kit Planierschild 110cm
		"Blade" Kit Planierschild 130cm
		"Blade" Kit Planierschild 150cm
		"Grass" Kit Sämaschine 90cm
		"Grass" Kit Sämaschine 110cm
		"Grass" Kit Sämaschine 130cm
		"Grass" Kit Sämaschine 150cm
		"Professional" Kit Sämaschine 90cm
		"Professional" Kit Sämaschine 110cm
		"Professional" Kit Sämaschine 130cm
		"Professional" Kit Sämaschine 150cm

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Guß-Getriebe 540 U/min
- Zahnradantrieb in Ölbad
- Zwei Messerzinken per Rotor
- Drehzahl Messerzinken 370 U/min
- Selbstregulierende Seitenschilder
- Vorbereitet für eine Walze
- Vorbereitet für Planierschild
- Vorbereitet für Sämaschine
- Gelenkwelle mit Scherbolzen
- wahlweise mit Stab- oder Gitterwalze





BP Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St.	cm	kg
1-Schaar Beetpflug						
AT-40-3P	AT-40-3P	15-18	28	1	28	89
2-Schaar Beetpflug						
BR-04S	BR-04S	18-26	62	2	28	100
BR-03S	BR-03S	26-33	68	2	30	110
3-Schaar Beetpflug						
TR-05S	TR-05S	20-26	96	3	28	140
TR-04S	TR-04S	26-33	108	3	30	148

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Rahmen aus Sonderstahl
- Stützrad
- Vorschäler



2-Schaar-Beetpflug



3-Schaar-Beetpflug



VR Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS			
			cm	cm	kg
VR18003	VR18003	ab 14	28	20-25	70
VR18003H	VR18003H	ab 14	28	20-25	76


SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- schwenkung mechanisch
- schwenkung hydraulisch bei Mod. VR18003H
- Stützrad
- Vorschäler

Bitte Beachten:

Bei Mod. VR18003H benötigt Zugmaschine einen doppelt-wirkenden Hydraulikanschluss



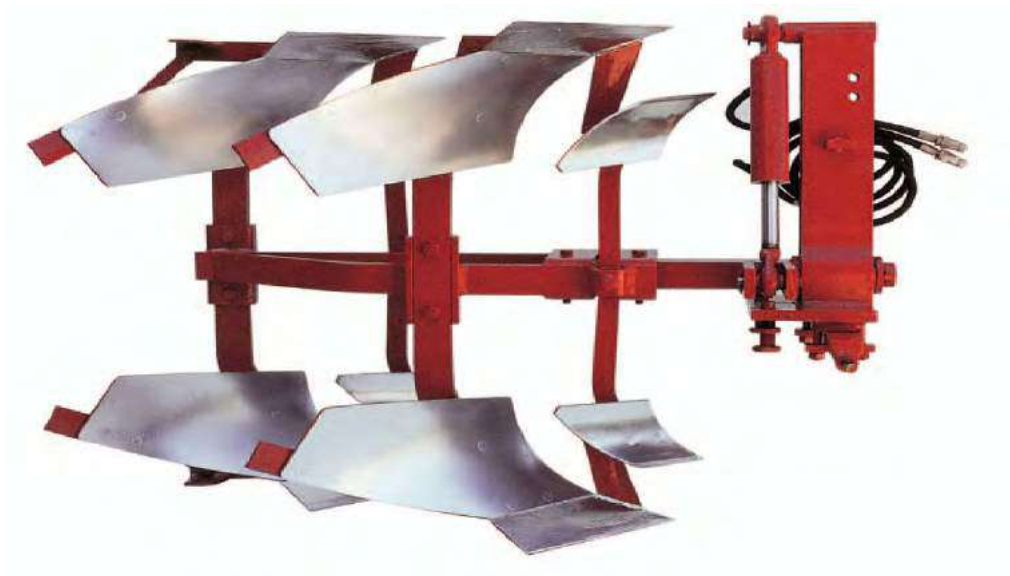

VBI Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS			
			cm	cm	kg
VBI03	VBI-03°	30-35	70	10-28	200
VBI02A	VBI-02A°	35-45	75	10-28	220
VBI02B	VBI-02B°	45-50	70-80	10-28	250

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- hydraulisch verstellbar
- Stützrad
- Vorschäler

Bitte Beachten:

Hierfür wird ein doppelt-wirkenden Hydraulikanschluss am Traktor benötigt.

Kartoffelhäufeler



AS Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS			
			St.	cm	kg
DHA-AS2103P	AS2-10 3P	12	2	120	65
DHA-AS3103P	AS3-10 3P	20	3	140	90

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Häufelkörper sind auf dem Rahmen verschiebbar
- Häufelkörperbreite ist 4-fach verstellbar





Technische Daten

CODE	MODELL	PS			
			cm	cm	kg
KRD-KR50	KR-50	12-30	50	15-30	151
KRD-KR100	KR-100	25-40	60	15-35	294



KR Serie

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Antriebswelle mit Schwungrad 540 U/min
- 1 Schar bei Mod. KR-50
- 3 Schar bei Mod. KR-100
- 1 oszillierendes Sieb, (2 Stück bei Mod. KR-100) der die Kartoffel von der Erde trennt und seitlich ablegt
- Räder für Tiefenregulierung bei Mod. KR-50
- Stahlscheiben für Tiefenregulierung bei Mod. KR-100
- Heckauswurf bei Mod. KR-50
- Seitenauswurf bei Mod. KR-100
- Standard Gelenkwelle

Federzinkenkultivator



VRE Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS				
			cm	St	cm	kg
VRE7	VRE-7	12-30	105	7	5-20	55
VRE11	VRE-11	16-30	120	11	5-20	75

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Federn aus Spezial-Stahl

Optional erhältlich

VRE-Rad		Rad für Tiefenregulierung (230x55mm)
---------	---	--------------------------------------





ET Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS			
			St	cm	kg
ET183P	ET-18/3P	15-20	5	115	75
ET203P	ET-20/3P	18-26	5	120	100
ET253P	ET-25/3P	30-35	5	130	115
ET273P	ET-27/3P	40-50	7	170	150

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- verstellbare Führungsrollen
- verstellbare Gruppenzinken
- sehr robuste Ausführung
- Gänsefußschare




DH Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE			
			mm	cm	St.	kg
SEH-DH120	DH120	20-40	1210x1320x1150	120	12	210

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- stabiler Rohrrahmen

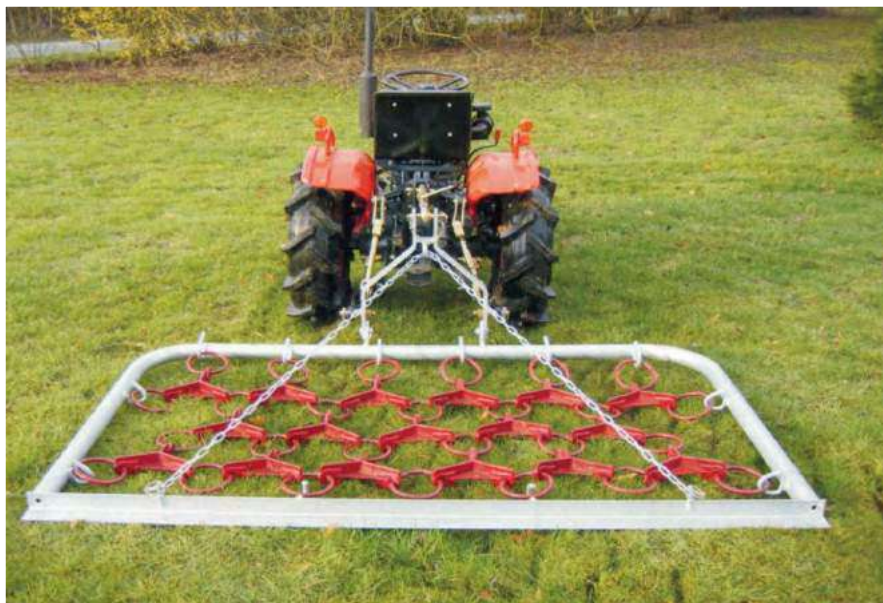

WV Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Traktor 		
			kg	cm	kg
WSW120	WV120	ab 12	450	135	95
WSW200	WV200	ab 18	600	200	130

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- verzinkter rostfreier Geräte-
rahmen
- drehbares Netz für grobe und
feine Arbeiten
- Planierschiene am Heck



RW Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS		Ø	
			cm	mm	kg
RWD-120	RW120	18-35	120	400	98
RWD-150	RW150	25-35	150	400	110
RWD-170	RW170	40-50	170	400	125

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Schmutzabstreifer
- Auffüllbar mit Wasser
- Durchmesser 400mm
- Abstützfuß






L Serie

Technische Daten


CODE	MODELL	PS		
			cm	kg
Leichte Ausführung				
L120	LL 120	14-25	120	120
L140	LL 140	25-35	140	150
L160	LL 160	25-35	160	180
L180	LL 180	40-50	180	190
L200	LL 200	40-50	200	210
L220	LL 220	55-70	220	220
L250	LL 250	55-70	250	260
L300	LL 300	60-80	300	320
Schwere Ausführung				
LP140	LP 140	45-55	140	198
LP160	LP 160	45-55	160	245
LP180	LP 180	60-70	180	289
LP200	LP 200	60-70	200	332
LP220	LP 220	75-90	220	375
LP250	LP 250	75-90	250	405
LP300	LP 300	80-100	300	450

SERIENAUSSTATTUNG


- Dreipunktaufnahme Kat. I+II
- Schildansatzwinkel einstellbar
- Trägerarmwinkel einstellbar
- Scheuerleiste austauschbar
- Seitenbleche abmontierbar



Normal



Position 1



Position 2



EBH Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE	Bohrergröße Durchmesser	
			mm	mm	kg
EBH-HD6	EBH-HD6	ab 18	1700x720x1860	150	110
EBH-HD9	EBH-HD9	ab 20	1700x720x1860	230	125
EBH-HD12	EBH-HD12	ab 30	1700x720x1860	300	140

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Abstellstütze
- Standard Gelenkwelle






HB Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS			
			cm	cm	kg
HBD-HB10	HB10	10-35	440	145	220



	HB10
A	220
B	160
C	230
D	145
E	40
F	30

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I+II
- über Gelenkwelle angetriebene Hydraulikpumpe aus Aluminium mit Übersetzungsgetriebe 540 U/min
- eigenständiger Hydraulikkreis mit Hydraulikpumpe und Hydraulikölbehälter (13 Ltr.)
- Steuereinheit mit vier Bedienhebeln und Druckregler
- Gehärtete Stahlstifte mit interner Schmierung
- Buchsen aus selbstschmierendem Material
- Hydraulik-Stützfüße mit Blockierventile
- Kippbarer Sitz
- Tieflöffel 25cm

Optionales Zubehör

	Tieflöffel 25cm serienmäßig im Preis enthalten
	Trapezlöffel TRL60/2
	Reinigungsöffel PFL80
	Universal Dreipunkt Feststellsatz

**SIDE
SHIFT**


**heavy
duty**



HB Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS			
			cm	cm	kg
HBD-HB15	HB15	12-25	440	130	335
HBD-HB20	HB20	12-25	470	155	375
HBD-HB30	HB30	12-25	510	180	405



	15	20	30
A	220	234	254
B	165	180	200
C	250	275	300
D	130	155	180
E	40	40	40
F	30	30	30

Optionales Zubehör

		Tieflöffel 20cm
		Tieflöffel 25cm
		Tieflöffel 30cm (serienmäßig bei HB15)
		Tieflöffel 35cm (serienmäßig bei HB20)
		Tieflöffel 45cm (serienmäßig bei HB30)
		Trapezlöffel TR60/2
		Trapezlöffel TR52/2.5
		Trapezlöffel TR60/2.5
		Sortierlöffel GR40
		Sortierlöffel GR50
		Sortierlöffel GR70
		Reinigungsöffel PF80
		Reinigungsöffel PF100
		Reinigungsöffel PF120

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I+II
- über Gelenkwelle angetriebene Hydraulikpumpe aus Aluminium mit Übersetzungsgetriebe 540 U/min
- eigenständiger Hydraulikkreis mit Hydraulikpumpe und Hydraulikölbehälter
- Buchsen aus selbstschmierenden Material mit hoher Verschleißfestigkeit
- Gehärtete Stahlstifte mit interner Schmierung
- Seitlich verschiebbar
- Steuereinheit mit 4 Bedienelementen und Druckregler
- Kippbarer Sitz
- Doppelt wirkende Zylinder für 180° Drehung des Armes
- Tieflöffel



KMW Serie

Technische Daten

CODE	MODEL	PS	 Schaufelbreite	Nutzkapazität	 ohne Werkzeug
			cm	Ltr.	kg
FLKMW102	KMW102	ab 14	120	160	153
FLKMW104	KMW104	ab 20	120	160	162
FLKMW115	KMW115	ab 30	150	200	208

		102	104	115
A	Max. Hebehöhe zur Achse	1,84 m	1,96 m	2,44 m
B	Max. Hebehöhe Unterkante Schaufel	1,78 m	1,86 m	2,15 m
C	Höhe/Freiraum mit gekippter Schaufel	1,48 m	1,45 m	1,85 m
E	max. Kippwinkel nach unten	38°	45°	40°
F	Abstand bis Kante Schaufel am Boden	1,17 m	1,22 m	1,52 m
G	Max. Kippwinkel am Boden	20°	20°	19°
H	Max. Tiefe beim Graben	0,10 m	0,15 m	0,15 m
L	Schaufeltiefe	0,40 m	0,40 m	0,46 m
M	Schaufelhöhe	0,40 m	0,40 m	0,50 m
U	Tragfähigkeit bei max. Hebehöhe an der Achse	408 kg	415 kg	748 kg
Y	Schubkraft am Boden an der Achse	907 kg	829 kg	1202 kg

SERIENAUSSTATTUNG

- stabile Frontladerschwinge mit doppelwirkenden Hubzylindern
- Bedienung über Joystick
- Abstellvorrichtung
- Schaufel 120cm im Festanbau
- Schaufel 150cm mit Schnellwechsler bei Mod. 115
- werkzeuglos abnehmbare Frontladerschwinge






Technische Daten

CODE	MODEL	PS	Schaufelbreite	Nutzkapazität	 ohne Werkzeug
			cm	Ltr.	kg
NM	FLMX-C1	15-25	120	160	135

Max. Höhe im Drehpunkt des Gerätes	1,92 m
Max. Höhe unter waagerechter Schaufel (1)	1,80 m
Max. Höhe unter auskipper Schaufel (2) #	1,50 m
Aushubtiefe #	0,10 m
Auskippwinkel bei max Höhe (3) #	40°
Auskippwinkel in Bodenhöhe (7) #	125°
Einkippwinkel (4) #	30°
Überladeweite nach vorn (6) #	0,90 m
Losreißkraft im Drehpunkt des Gerätes	450 kg
Losreißkraft im Drehpunkt des Gerätes über die Gesamthöhe*	420 kg
Nutzlast**	
> am Boden	390 kg
> in 1m Höhe über dem Boden	370 kg
> in 2 m Höhe über dem Boden	350 kg
Hubzeit	3 s
Auskippszeit	1,5 s



Abweichungen je nach Schleppertyp möglich.
140 bar Druck und 15 L/min
*Aussagekräftig ist allein die Nutzlast. Die in Bodenhöhe und im Drehpunkt des Gerätes gemessene Werte haben in der Praxis keine Bedeutung

Optionales Zubehör

BFC110		Dunggabel 100cm
LC30		Ballenspieß (Zinkenabstand 750mm, Zinkenlänge 860mm)
TRC800		Palettengabel zur Handling aller Paletten bis 800kg Zinkenlänge 100cm

C1 Serie

SERIENAUSSTATTUNG

DIE FLIEßENDE FORM

Der C1 ist der erste und einzige Frontlader, der aus einem Stück gefertigt wird. Der Lader hat mit seiner runden Form ein modernes Design.

INTEGRIERTE HYDRAULIK

Die Hydraulikschläuche sind komplett in der Schwinge verlegt. Die Hydraulik ist perfekt geschützt.

SCHNELLER AN- UND ABBAU

Der An- und Abbau des C1 Laders ist in Sekunden möglich, an die für Ihr Schleppermodell gefertigte Anbaukonsole. Der Lader wird mit Bolzen verriegelt und ermöglicht ein absolut sicheres Arbeiten.

STEUERGERÄT MIT 2 FUKTIONEN

Mit der professionellen Steuerung können Sie gleichzeitig den Lader heben und senken, sowie die Position des Arbeitswerkzeuges bestimmen. Dies geschieht einfach und komfortabel mit einem Einhebelsteuergerät.

BEQUEMER AN- UND ABBAU DER WERKZEUGE

Es ist ein werkzeugloser An- und Abbau der Arbeitsgeräte möglich. Der Bolzen wird einfach mit einem Splint gesichert.




Lift Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Hubkraft	 Aussenbreite der Streben	 kg
			kg	cm	kg
HSA-Lift300	Lift-300	ab 18	300	50	120
HSA-Lift700	Lift-700	ab 25	700	45	339

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Verbindungsschläuche mit Steckkupplungen
- Doppeltwirkende Hubzylinder für Heben und Senken (1 x DW)
- Senkdrossel
- Sicherungskette Dreipunkt
- Gepresste Stahlmasten mit Teleskopauszug
- Gabel aus geschachtelten "U"-Profilen
- Gabeln breitenverstellbar bei Mod. Lift-700

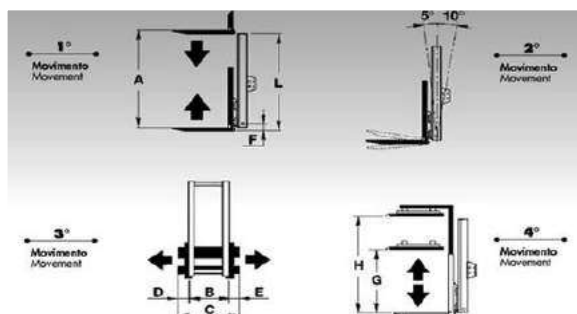

	300	700
A Hubhöhe	160 cm	200 cm
B Aussenbreite	50 cm	45 cm
C Gesamte Breite	75cm	84 cm
D-E Verschiebung		10-10 cm
F Bügelhöhe	38 cm	45 cm
G Min.		110 cm
H Max.		200 cm
L Gesamte Höhe	160 cm	176 cm





TM Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS		Ladekapazität	
			cm	kg	kg
TMD-TM100	TM100	15-40	100	100	80
TMD-TM120	TM120	15-40	120	120	85
TMD-TM150	TM150	20-40	150	160	95

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Abnehmbare Rückwand
- Schürfleiste
- mech. Hebel-Bedienung für Kippvorgang
- zentrale Kipplagerung



RPL Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE	Nutzlast	Bereifung
			mm	kg	
AN-RP12L	RP12L	ab 12	1800x1300x300	940	20.5/8.00x10
AN-RP15L	RP15L	ab 16	2100x1400x300	1150	205/60x15

Optionales Zubehör

AN-AUBO	Aufsteck-Bordwand
AN-AUBO-N	Aufsteck-Bordwand mit Netz 60cm

SERIENAUSSTATTUNG

- Hydraulische Heckkip-Funktion mit Teleskopzylinder
- STVZO 25 km/h Betriebs-erlaubnis
- Stützfuß
- Feststellbremse
- auf Wunsch höhenverstellbare Anhängedeichsel
- strapazierfähige Lackierung



robuster leistungsfähiger Teleskopzylinder



Stützfuß & Handbremse

Hydraulischer 3-Seitenkipp-Anhänger



RT Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE	Nutzlast	Zul. Gesamtgewicht	Leergewicht	Bereifung
			mm	kg	kg	kg	
AN-RT220	RT220	ab 20	2200x1400x300	1200	1950	750	10.080x12
AN-RT250	RT250	ab 20	2500x1500x350	1500	2335	835	10.080x12

Optionales Zubehör

ANRT220-AUBO	Aufsteck-Bordwand für RT220
ANRT250-AUBO	Aufsteck-Bordwand für RT250
ANRT220-AUBO-N	Aufsteck-Bordwand mit Netz für RT220
ANRT250-AUBO-N	Aufsteck-Bordwand mit Netz für RT250

SERIENAUSSTATTUNG

- Hydraulische 3-Seitenkipp-Funktion mit 3-stufigen Teleskopzylinder
- STVZO 25 km/h Betriebs-erlaubnis
- Stützrad
- Auflaufbremse**
- auf Wunsch höhenverstellbare Anhängedeichsel



robuster Teleskopzylinder



verstellbares Stützrad und Auflaufbremse





PU Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Max Ø	Messer	Hämmer	
			cm	St.	St.	kg
HD-PUGX16	PUGX16	5,5	3	1	6	75
HD-PUGX20	PUGX20	6,5	4	1	6	75
HD-PU3P	PU3P	10-25	3-6	1	6	80

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I bei Mod. PU3P
- Zapfwellenantrieb 540 U/min bei Mod. PU3P
- Honda-Motor bei Mod. PUGX
- 5mm starker Stahlrahmen
- Keilriemen Antrieb mit verstellbarem Spanner
- Rotor aus Hochleistungs-Stahl mit Lüftung
- Kugellager in Gußeisenhalterung
- 6 Hämmer und 1 Stahl Messer
- leicht austauschbares Gegen-Messer
- Selbstreinigendes Sieb
- Pneumatik-Reifen 210x100mm mit Stahlfelgen
- Gelenkwelle bei Mod. PU3P



SC Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Max Ø	Messer	Hämmer	
			cm	St.	St.	kg
HD-SCGX27	SCGX27	9	6	2	6	125
HD-SCGX39	SCGX39	13	6	2	6	125
HD-SC39	SC3P	10-45	3-8	2	6	135

Optionales Zubehör

	Kit-Auswurf-Verlängerung (50cm) auf 1,80m
---	--

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I bei Mod. SC3P
- Zapfwellenantrieb 540 U/min
- Honda-Motor bei Mod. SCGX
- 5mm starker Stahlrahmen
- Keilriemen Antrieb mit verstellbarem Spanner
- Rotor aus Hochleistungs-Stahl mit Lüftung
- Kugellager in Gußeisenhalterung
- 6 Hämmer und 1 Stahl Messer
- zwei leicht austauschbare Gegenmesser
- Selbst-Reinigendes Sieb
- Pneumatik-Reifen 310x100mm mit Stahlfelgen
- Gelenkwelle bei Mod. PU3P




GL Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Max Ø	Messer	Hämmer	
			cm	St.	St.	kg
HD-GLGX27	GLGX27	9	3	1	28	145
HD-GLMTC	GLMTC	8-12	5	1	28	145
HD-GL3P	GL3P	10-35	3	1	28	145

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I bei Mod. GL3P
- Zapfwellenantrieb 540 U/min bei Mod. GL3P
- Honda-Motor bei Mod. GLGX27
- 5mm starker Stahlrahmen
- Keilriemen Antrieb mit verstellbarem Spanner
- Rotor aus Hochleistungs-Stahl mit Lüftung
- Kugellager in Gußeisenhalterung
- 28 Hämmer und 1 Stahl Messer
- ein leicht austauschbares Gegen-Messer
- Selbst-Reinigendes Sieb
- Pneumatik-Reifen 310x100mm mit Stahlfelgen
- Gelenkwelle bei Mod. PU3P



R130T

R Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE	Max. Ø Aststärke	Hämmer	Messer	
			mm	mm	St.	St.	kg
HN-R130Z	R130T	ab 15	1157x768x1459	30	22	2	81,5
HN-R185T	R185T	ab 20	2000x920x1700	70	10	2	180
HN-R225Z	R225T	ab 25	2110x1030x1890	90	8	2	225

SERIENAUSSTATTUNG

- Heckdreipunkt Kat. I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min

R130T

- Rotor mit 22 reversiblen Hämmern aus Stahl
- Seitenholztrichter mit 2 Messern aus Stahl
- Einstellbares Klappsieb
- Einführungshöhe: 1230 mm
- Einführungsöffnung: 403x403

R185T

- Rotor mit 2 Vordermessern aus Stahl + 1 einstellbares Gegenmesser aus Stahl + 10 Hämmern zur Verfeinerung aus Stahl
- Einstellbares Sieb zur Verfeinerung
- 1700mm hohes 270° drehbares Auswurfrohr

R225T

- Rotor mit 8 reversiblen Hämmern aus Stahl und 2 Messern aus Stahl
- Hydraulische Einzugswalze mit regelbarer Geschwindigkeit
- 270° schwenkbarer Hochauswurf, 1550mm Höhe



R185T



R225T



SW Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	MAßE	Zugkraft max.	Seillänge	 o. Zugseil
			mm	t	m/∅	kg
SWO-SW3500	SW3500	15-35	1100x2050	3	70/8	225

Optionales Zubehör

		Anhängerkupplung
		Untere Umlenkrolle

SERIENAUSSTATTUNG

- Heckdreipunkt Kat. I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- Schutzgitter
- mittlere Seilgeschwindigkeit ca. pro Sekunde 0,95
- durch optimal oben angeordnete große Seileinlaufrolle (speziell gelagert), ist unter Zug eine perfekte Seilaufnahme auf die Seiltrommel gegeben. Dadurch wird ein effektives, bodenschonendes Rücken des Holzes ermöglicht.
- robustes, großes Polterschild (Rückenjoch) mit Kettenfallen, gewährleisten viel Platz für starkes Holz.
- Schlepperseitig angeordnete Seilaufnahmetrommel
- einfache, robuste Kupplung (Prinzip Totmannschaltung), ermöglichen eine optimale Zugkraft und sicheres Arbeiten
- Standard Gelenkwelle





CN Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Behälter- volumen		
			Ltr.	m	kg
STR-CN150	CN150	ab 14	120	2-4	52

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Aluminium-Getriebe 540 U/min
- Behälter aus lackiertem Stahl
- Hohes Rührwerk
- Streumengenregulierung
- Abdeckplane
- Standard-Gelenkwelle





PR Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Behälter- volumen	Maße		
			Ltr.	cm	m	kg
PR150	PR150	10-25	60	73x73x85	2-6	40
PR240	PR240	20-30	200	Ø 95x81	2-6	56
PR300	PR300	25-40	270	Ø 103x89	2-6	58

Optionales Zubehör

Beleuchtungssatz 12 Volt

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Aluminium-Getriebe 540 U/min
- Behälter und Streuschirm mit Speziallackierung für Salz
- Streuscheibe und Streuflügel aus Edelstahl
- Dosierschieber mechanisch
- Spezialrührwerk
- Einfüllsieb
- Streumengenregulierung 2-6 m
- Abdeckplane
- Standard-Gelenkwelle



Rührwerk für Salz



Abdeckplane



HP Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS		Schildhöhe	
			cm	cm	kg
SSST-600	HP120	10-20	120	35	90

SERIENAUSSTATTUNG

- Anbauflansch
- mechanische Seitenverstellung
- mechanischer Aushub
- Gummischürfleiste
- Gleitteiler

Verschleißteile

	Gummischürfleiste 120cm
	1 Stück Gleitteiler



Schneeschild mit integrierter Fronthydraulik



SKH Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS		Schildhöhe	
			cm	cm	kg
SK125H	SKH125	ab 12	120	45	79
SK135H	SKH135	ab 15	135	45	84
SK150H	SKH150	ab 20	150	45	119

Verschleißteile

1250x120x20		Vulkulanschürfleiste 125cm
1350x120x20		Vulkulanschürfleiste 135cm
1500x120x20		Vulkulanschürfleiste 150cm
735167		1 Stück Laufkufe
D=6,5Z		1 Stück Feder

SERIENAUSSTATTUNG

- hydraulische Schildaushebung
- Hydraulikzylinder zum schwenken und heben des Pfluges
- Stahlschürfleiste und Vulkulanschürfleiste
- Stufenlos höhenverstellbare Gleitschuhe
- Ausweichmechanismus mit Federn, beim Anfahren an ein Hinderniss klappt der Pflug um und geht nach dem Überfahren des Hindernisses selbständig in die Arbeitslage zurück
- Hydraulikschläuche mit den genormten Schnellkuppeldeckern
- Mech. Niveaueausgleich - damit kann der Pflug selbständig Bodenunebenheiten ausgleichen (SKH150/SKH165)



Schneeschild mit Kuppeldreieck



SKN Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS		Schildhöhe	
			cm	cm	kg
SK125N	SKN125	ab 12	125	45	75
SK135N	SKN135	ab 15	135	45	81
SK150N	SKN150	ab 20	150	45	108
SK200N	SKN200	ab 25	200	45	136

Verschleißteile

1250x120x20		Vulkulanschürfleiste 125cm
1350x120x20		Vulkulanschürfleiste 135cm
1500x120x20		Vulkulanschürfleiste 150cm
2000x120x20		Vulkulanschürfleiste 200cm
735167		1 Stück Laufkufe
D=6,5Z		1 Stück Feder

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunkt: Kuppeldreieck Kat. 0+I
- Hydraulikzylinder zum schwenken des Pfluges
- Stahlschürfleiste und Vulkulanschürfleiste
- Stufenlos höhenverstellbare Gleitschuhe
- Ausweichmechanismus mit Federn, beim Anfahen an ein Hindernis klappt der Pflug um und geht nach dem Überfahren des Hindernisses selbständig in die Arbeitslage zurück
- Hydraulikschläuche mit den genormten Schnellkuppeldeckern
- Mech. Niveaueausgleich - damit kann der Pflug selbständig Bodenunebenheiten ausgleichen (Modell: SKN150/SKN200)

Bitte Beachten:

Das Trägerfahrzeug benötigt, Frontaushebung mit Schnellwechselvorrichtung Kat. 0 und einen doppeltwirkenden Hydraulikanschluß für die hydr. Seitenverstellung (Schwenkzylinder)



Schneeschild mit Kuppeldreieck



SKP Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS		Schild- höhe	
			cm	cm	kg
SKP150	SKP145	ab 18	145	60	134
SKP160	SKP160	ab 25	160	60	176
SKP180	SKP180	ab 25	180	60	186
SKP200	SKP200	ab 30	200	60	210
SKP240	SKP240	ab 35	240	60	250

Verschleißteile

360x120x20		1 Stück Vulkansegment f. SKP 145 4x (360x120x20)
400x120x20		1 Stück Vulkansegment f. SKP 160 4x (400x120x20)
360x120x20		1 Stück Vulkansegment f. SKP 180 5x (360x120x20)
400x120x20		1 Stück Vulkansegment f. SKP 200 5x (400x120x20)
400x120x20		1 Stück Vulkansegment f. SKP 240 6x (400x120x20)
284513		1 Stück Pendelrad

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunkt: Kuppeldreieck Kat. 0+I
- Hydraulikzylinder zum schwenken des Pfluges
- Stahlschürfleiste und Vulkananschürfleiste
- Stufenlos höhenverstellbare Gleitschuhe
- Ausweichmechanismus mit Federn, beim Anfahren an ein Hindernis klappt der Pflug um und geht nach dem Überfahren des Hindernisses selbständig in die Arbeitslage zurück
- Hydraulikschläuche mit den genormten Schnellkuppeldeckern
- Mech. Niveaueausgleich - damit kann der Pflug selbständig Bodenunebenheiten ausgleichen
- verstellbare Pendelräder

Bitte beachten:

Das Trägerfahrzeug benötigt: Frontaushebung mit Schnellwechsellvorrichtung, einen doppelwirkenden Hydraulikanschluss für die hydr. Seitenverstellung.







SF Serie

Technische Daten

CODE	MODEL	PS	MAßE		
			cm	cm	kg
SFBT-SF120	SF120	20-35	120x80	120	160
SFBT-SF140	SF140	25-40	140x80	140	180

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunkt: Kuppeldreieck Kat. I
- Hydraulische Kaminverstellung 180° drehbar und um 20° verstellbar
- Mechanische Wurfweitenregulierung
- Zapfwellenantrieb 1000 U/min
- Stahlschürfleiste
- leistungsstarke robust gebaute Frässhnecke mit Verzahnung
- zweistufig
- Standard-Gelenkwelle

Bitte Beachten:

Frontzapfwelle 1000 U/min und Fronthydraulik nötig.



TSPP Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Maße		Bürste	
			cm	cm	St.	kg
KMB-TSPP1200	TSPP1200	ab 15	1225x1370x750	120	2	130
KMB-TsPP1500	TSPP1500	ab 20	1225x1670x750	150	3	160

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- Zapfwellengetriebe 540 U/min
- mechanische Seitenverstellung
- Abstellstützfuß
- bewegliche Kehrwalze
- optimale Höhenverstellung
- stabile Frontlaufrollen
- Standard Gelenkwelle





Simplex Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	 Arbeitsbreite	 schräg	Bürste	 kg
			cm	cm	cm	
Antrieb über Zapfwelle						
KMTU-Simplex120Z	120Z		120	113	40	88
KMTU-Simplex135Z	135Z		135	127	40	91
KMTU-Simplex150Z	150Z		150	141	40	95
Antrieb über Hydraulik						
KMTU-Simplex 120H	120H		120	113	40	88
KMTU-Simplex 135H	135H		135	127	40	91
KMTU-Simplex 150H	150H		150	141	40	95

Optionales Zubehör


KMT-ZKM120SB	Schmutzbehälter 120cm (68 Ltr.)
KMT-ZKM135SB	Schmutzbehälter 135cm (76 Ltr.)
KMT-ZKM150SB	Schmutzbehälter 150cm (85 Ltr.)
KMTU-ZY-Behälter	Aufpreis Hydraulische Behälterentleerung
KMTU-ZY-Besen	Aufpreis Hydraulische Seitenverstellung
KMTU-Seitenbesen	Seitenkehrbesen, hydraulisch angetrieben

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunkt: Kuppeldreieck Kat. 0 + I Kommunal
- Zapfwellengetriebe 1000/2000 U/min bei Modell Z
- Leistungsstarker Hydromotor bei Modell L
- mechanische Seitenverstellung
- Bürsteneinstellung über Stützräder
- stabiler verwindungssteifer Rahmen mit Läufräder an den Abstellstützen
- sehr robuste Lenkrollen mit Superelastikbereifung
- Hauptbürste mit 100% PP-Vollbesatz (400mm) beidseitig gelagerte Bürstenwelle



Freikehrmodus

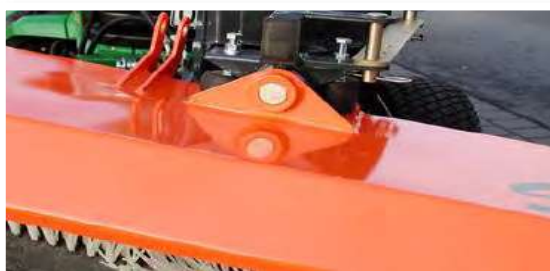

seitlicher Niveaueausgleich



Optional Seitenkehrbesen



MS Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Tankvolumen	Pumpen- leistung	Arbeits- druck	
			Ltr.	L/min	Bar	kg
M2401219	M120L	12	120	25	30	65
M2402019	M200L	20	200	25	30	70

Optionales Zubehör

		Schlauchtrommel (50m 1/2" Schlauch) mit Handspritze
		Spritzgestänge 4 m ausklappbar

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- 15 Ltr. Handwaschtank
- Außentankanzeige
- Handwaschbehälter
- Remote-Druckregler
- Ablassventil
- Vorfiltereinheit
- Standard-Gelenkwelle



MA Serie

Technische Daten

CODE	MODELL	PS	Tankvolumen	Pumpen- leistung	Arbeits- druck	Gebläse Ø	
			Ltr.	L/min	Bar	mm	kg
M2301009	MA120L	20	120	55	40	500	90
M2302009	MA200L	22	200	55	40	500	120
M2303009	MA300L	30	300	55	40	620	140
M2304006	MA400L	35	400	55	40	620	155

SERIENAUSSTATTUNG

- Dreipunktaufnahme Kat. I
- 15 Ltr. Handwaschtank
- Außentankanzeige
- Handwaschbehälter
- Remote-Druckregler
- Ablassventil
- Vorfiltereinheit
- hydraulischer Gebläseantrieb
- Verzinktes Gehäuse mit Edelstahlhalter
- Nylon-Ventilator mit verstellbaren Windflügeln
- Standard-Gelenkwelle





WSM Maschinen | Schenkel GmbH

Industriestraße 25
74589 Satteldorf
Tel. 07951 27111
info@wsm-maschinen.de
www.wsm-maschinen.com



www.facebook.com/wsmmaschinen



www.instagram.com/wsm_maschinen



www.youtube.com/@wsmmaschinen74589